



ΜΊΝΙ ΚΆΜΕΡΑ ΒΟΒΛΟΝ ΜΟΝΤΈΛΟ Α3



1080P & 720P



Time Stamp



Video



Recording



Lamp



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Φορτίστε την κάμερα για 4 ώρες. Τοποθετήστε κάρτα μνήμης microSD στην θύρα, μέχρι 32 GB.
2. Ενεργοποίηση: Για να ενεργοποιήσετε την κάμερα βάλτε το κουμπί στο **ON**. Θα ανάψει μπλέ λαμπάκι το οποίο σας δείχνει ότι η κάμερα είναι ενεργοποιημένη. Για απενεργοποίηση, βάλτε το κουμπί στο **OFF**.
3. Βίντεο: Απο ενεργοποιημένη κάμερα βάλτε το κουμπί στο **VIDEO**. Ξεκινάει να αναβοσβήνει πράσινο λαμπάκι το οποίο σημαίνει ότι η κάμερα αυτή την στιγμή καταγράφει βίντεο με ήχο. Για να σταματήσετε την


καταγραφή και να αποθηκεύσετε το βίντεο, μετακινήστε το κουμπί στο **SAVE**.

4. Φωτογραφίες: Εάν θέλετε να τραβήξετε μόνο μια φωτογραφία, μπορείτε να το κάνετε κατά την καταγραφή βίντεο, πατώντας το κουμπί **PHOTO**. Θα αναβοσβήσει μπλέ λαμπάκι και αυτό σημαίνει ότι έχετε τραβήξει την φωτογραφία και είναι αποθηκευμένη.

5. Ηχογράφηση: Απο λειτουργία αναμονής, μετακινείστε το κουμπί στο **REC**. Το μπλέ λαμπάκι αναβοσβήνει όση ώρα κάνετε ηχογράφηση. Όταν θέλετε να σταματήσετε την ηχογράφηση, μετακινείστε το κάτω κουμπί στο **SAVE**.


6. Φακός: Σε κάθε μια από τις λειτουργίες της κάμερας, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον φακό βάζοντας το κουμπί στο **LAM**.

7. Ρυθμίσεις: Για να ρυθμίσετε ημερομηνία, ώρα, ανάλυση βίντεο, συνδέστε την κάμερα στον υπολογιστή σας. Θα αναγνωριστεί αυτόματα σαν κάρτα μνήμης. Ανοίξτε το αρχείο με όνομα **time.txt**.

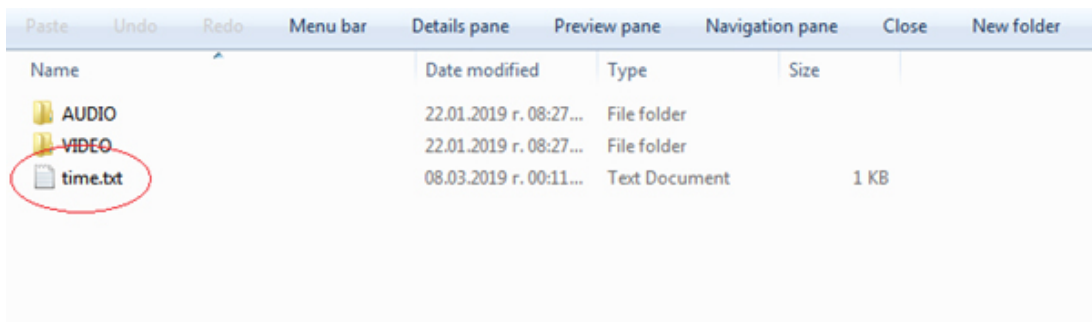

Name	Date modified	Type	Size
AUDIO	22.01.2019 r. 08:27...	File folder	
VIDEO	22.01.2019 r. 08:27...	File folder	
time.txt	08.03.2019 r. 00:11...	Text Document	1 KB

Εδώ μπορείτε να αλλάξετε την ημερομηνία, την ώρα, να ενεργοποιήσετε και απενεργοποιήσετε τον ανιχνευτή κίνησης.

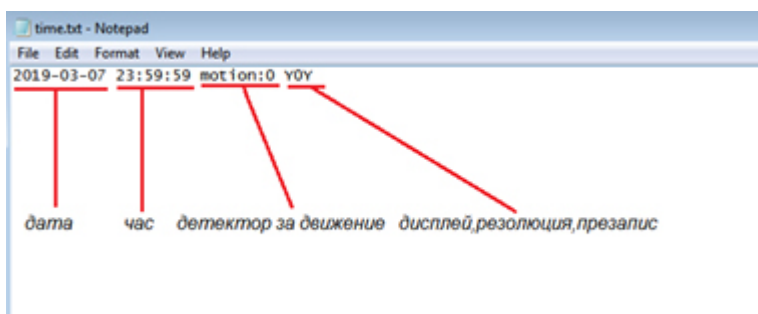

Εάν μετά το motion: έχει 0 ο ανιχνευτής είναι απενεργοποιημένος, εάν γράψετε 1 θα τον ενεργοποιήσετε.

Οι επόμενες ρυθμίσεις είναι:

Y-δείχνει την ημερομηνία και την ώρα καταγραφής, **N** - δεν δείχνει;

0-ανάλυση 1080p, 1-ανάλυση 720p, 2-ανάλυση 480p;

Y-κυκλική καταγραφή, **N**- χωρίς κυκλική καταγραφή.

Με την επόμενη ενεργοποίηση της κάμερας θα έχουν αποθηκεύσει οι ρυθμίσεις της κάμερας που έχετε κάνει.

Και άλλα προϊόντα από την ίδια κατηγορία
Προς το προϊόν "Μίνι κάμερα Boblion μοντέλο A3"

Copyright 2005 - 2017 Spy.gr